




# 光星機械股份有限公司


## 汙泥乾燥機

節能、高效、節能

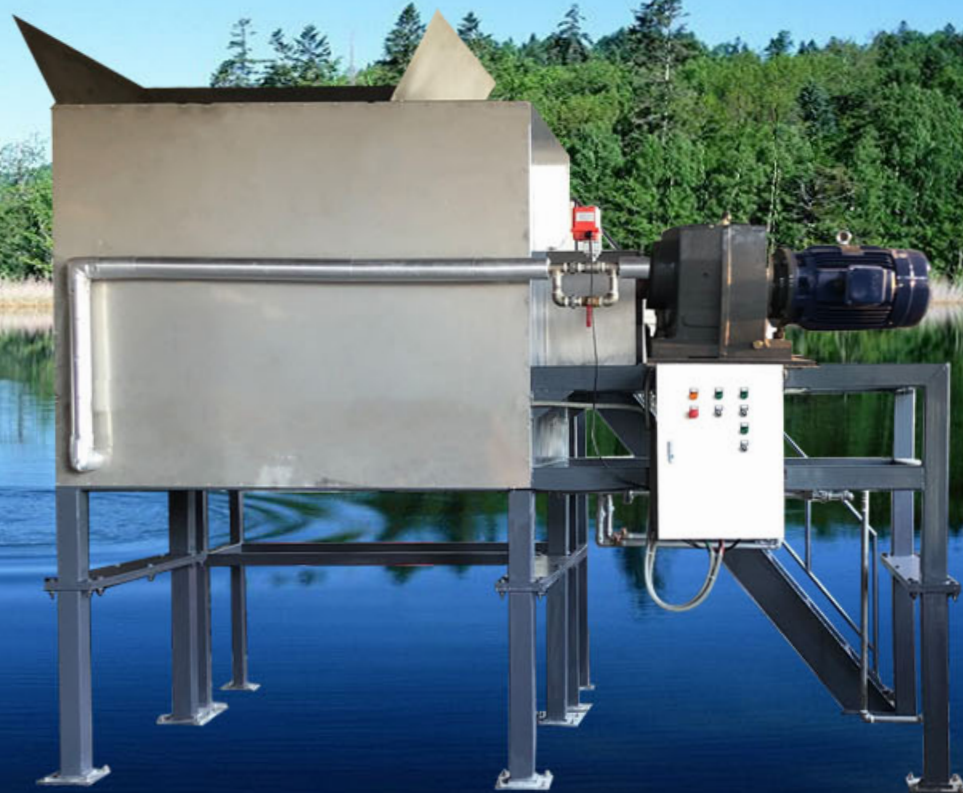

發明專利號: 2016106273321

實用新型專利號: ZL 2016 2 0789515.9

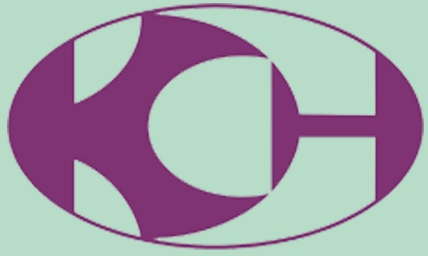

# 光星機械股份有限公司

## 污泥乾燥機



SY-LD型污泥乾燥機工作原理：

在污泥乾燥機筒體內，裝有攪拌帶。筒體外加裝半管通入加熱介質，在攪拌作用下，物料在筒體內充分混合與換熱，蒸發的水蒸氣自然散出。達到乾燥要求後，物料從筒體下部卸料口排出。視物料性質，筒體內壁、攪拌軸等可更換不同材質。

污泥乾燥機特點：


- 1、 物料乾燥均勻；可得到含濕量極低的產品， 不需粉碎操作即可攪散節省空間。
- 2、 結構簡單，購買或維修成本非常低廉。
- 3、 旋轉轉速低，乾燥後粉塵不會飛出造成二次污染問題。
- 4、 根據污泥情況，可以實施抽真空低溫蒸發，加速污泥乾燥速度。
- 5、 能耗：根據污泥性質，一般蒸發1kg水:需要蒸汽1.2-1.5kg 6、 熱介質可用水蒸汽、熱油、熱水。






# 光星機械股份有限公司

## 汙泥乾燥機

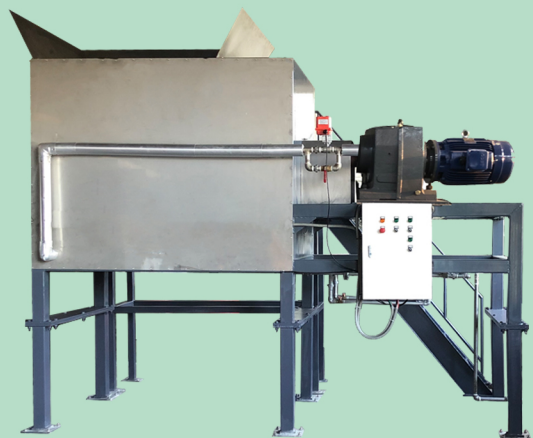

項目摘要	單位	型號規格			
		SY-D-300	SY-D-500	SY-D-1300	
基本性能參數	構造規格	小型蒸氣加熱汙泥乾燥機			
	最高處理數量	Kg	400	800	1300
	乾燥時間	H	約 4 小時		
	加熱方式	蒸氣			
	外形尺寸	mm	3500×1600×2800	4000×1700×2800	4100×1800×3000
	主汽管通徑 DN	mm	20	20	25
	出水口徑 DN		15*2	20*2	20*2
功率	電源	380V×30×50Hz 三相四線			
	電機	KW	7.5-11	11-15	18.5-22

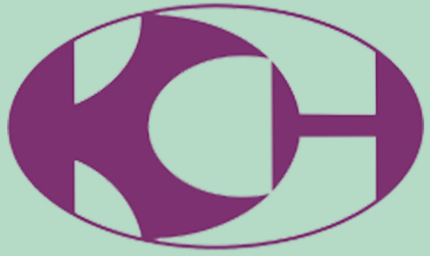

# 光星機械股份有限公司


壓濾機壓濾後污泥----乾燥前



壓濾機壓濾後污泥----乾燥後





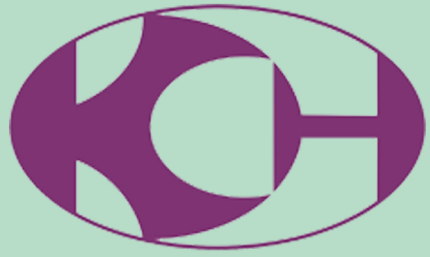

# 光星機械股份有限公司

含水較高污泥----干燥前



含水較高污泥----干燥後





# 光星機械股份有限公司

臺灣廠址：台南市永康區中正南路306巷10號

電話：(06)2534611~3

傳真：(06)2536807

中國廠址：

江蘇省江陰市華士鎮陸橋區陸東大街158號

電話：0510-86376191~2

傳真：0510-86376193

深圳公司：深圳市龍崗鎮洪圍新村22號

電話：0755-84853750

傳真：0755-84852752